FiberFox
www.fiberfox.co.kr

SFI 10B

Smart, Fox Intelligent Optical Fiber Identifier



APP數位化紀錄
NFC標籤儲存OFI數據
輕量化與低損耗

- <0.5dB
- 低功耗
- 120 g
- FXT 系統

量測精度媲美光功率計

光功率計般的精確度
可替代光功率計使用
便攜與簡易操作/減少維護成本
提升現場施工效率

支援多波長測試/OTDR訊號分析


OTDR訊號分析
270HZ / 1kHZ / 2kHZ頻率偵測
從骨幹到最後一哩路，始終保持高精度
穩定的品質保證

針對施工現場優化的設計
提升在複雜環境下的易用性
減少人為失誤(降低光纖斷纖風險)

卓越的現場操作便利性與穩定性

1.單手操作
2.防滑設計
作業流程更快速(相較雙手操作)
量測精確，減輕操作疲勞

針對操作人員的人體工學設計

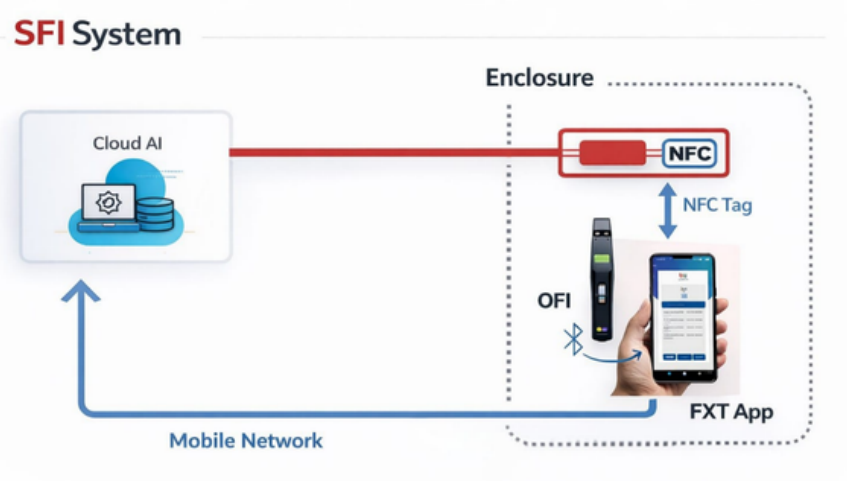

智慧工作管理系統

- 透過APP，工作結果與相關設備資訊能自動上傳雲端
- **一站式整合管理**
  技術人員資訊、地點、時間及工作結果均可即時儲存與管理
- **日後的數據應用**
  基於FiberFox產品系列，建立數位工作紀錄資料庫以供日後使用

性能規格表

電源	3V(3號鹼性電池x2)	測量範圍	-50~+10dBm
尺寸	194 x 38 x 34mm	插入損耗	<0.5dB @1310nm,<2.0dB @1550nm
重量	120克(含電池160克)	偵測波長	800~1700nm
電池壽命	>5000量測數量	偵測頻率	270HZ,300HZ,1kHZ,2kHZ
傳輸介面	藍芽傳輸搭配手機APP	訊號方位	左,右
	透過感應區進行NFC通訊	線徑範圍	250um~3mm
檢測敏感度	-45dBm @ 1310nm,-50dBm @ 1550nm		

翰特科技股份有限公司
HANTAC Technology Co., Ltd.
235新北市中和區中正路872號11樓之2
Tel : (02)8221-3638 Fax: (02)8221-5708
http://www.hantac.com.tw service@hantac.com.tw